

Procedura instalare Echipament GPS +modul SOS!/OK!

Atenție! Citiți în întregime și cu atenție acest manual înainte să montați dispozitivul pe mașină.

Atenție! Instalarea echipamentului nu se face cu cheia în contact.

Înainte de montarea echipamentului pe mașină asigurați-vă că pe bord nu se aprinde nici un bec de avarie.

Pasul 1.

Cablul principal de alimentare are 12 pini. Dintre aceste fire trebuie legate doar 4, restul trebuie prinse împreună cu bandă adezivă și fixate lângă dispozitiv.

Atenție! Nu se introduce mufa în dispozitiv până nu sunt legate toate cele 4 fire.

Alimentarea dispozitivului este compusă din patru fire:

PIN 1 culoare rosie VCC +10V...+30V,

PIN 7 culoare neagra GND(masa),

PIN 4 culoare alb cu verde DIN 2,

PIN 3 culoare alba DIN3.

Modulul **SOS!/OK!** care însoțește echipamentul are 4 fire:

Rosu +10V...+30V


Negru GND (masa)

Albastru (butonul SOS!)

Verde (butonul OK!)

Masa echipamentului se leagă **OBLIGATORIU** pe un șurub de pe caroserie cu care face bine contact.

Firul roșu și firul negru trebuie legat la autovehicul în așa fel încât dispozitivul să fie alimentat tot timpul de la bateria mașinii. Trebuie ținut cont că alimentarea să suporte un curent de minim 0,5A.

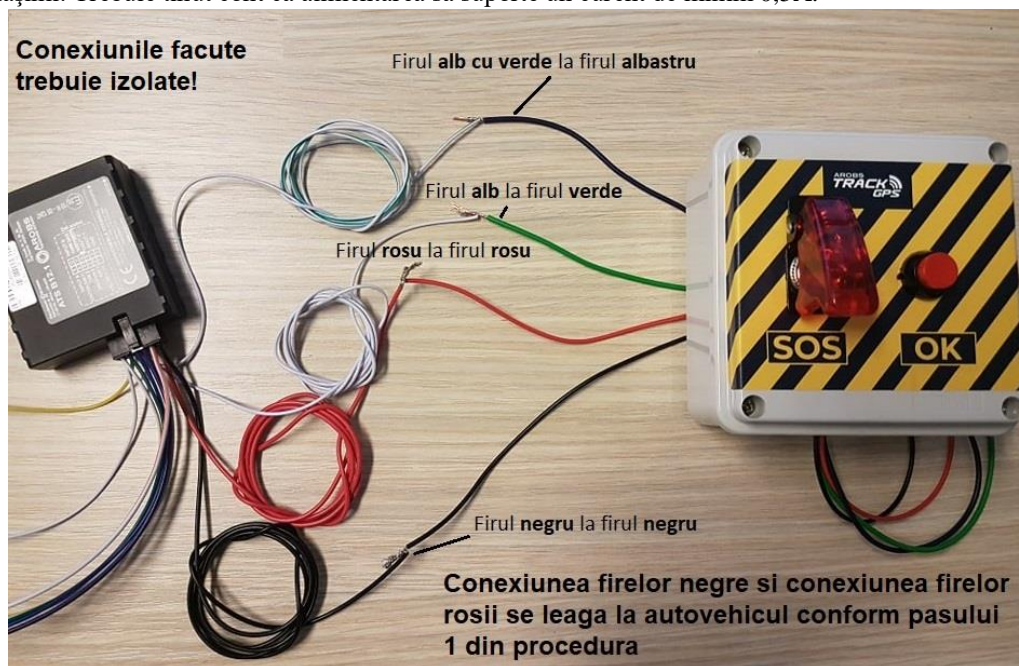

AROBS Transilvania Software

Address: 400409, Cluj-Napoca, 63 Minerilor Street,

Phone: +40 364 143 201, Fax: +40 264 598 426

E-mail: office@arobs.com

V.A.T. no.: RO 11291045., Trade Registration no.: J12/1845/1998

IBAN: RO61 BRDE 130S V406 2141 1300 BRD GSG Bank Cluj

RO05 ABNA 1300 2641 0035 8025 RBS Bank Cluj

RO74 INGB 0003 0081 9024 8912 ING Bank Cluj

Pasul 2.

După ce firele de la pasul 1 au fost legate și testate se introduce mufa de la cablul principal în dispozitiv.

Atentie! Mufa se poate introduce doar într-o singură poziție astfel încât clema să se închidă. După introducerea mufei ledurile trebuie să se aprindă intermitent. In caz contrar, verificați legăturile sau contactați AROBS pentru lămuriri.

Semnificatia LED-urilor:

Navigate LED

Manifestare	Semnificatie
Aprins permanent	Fara semnal GPS
Clipeste o data pe secunda	GPS Normal
Stins	GPS oprit : in mod "Deep sleep"

Status LED

Manifestare	Semnificatie
Clipeste o data pe secunda	Normal
Clipeste o data la 2 secunde	Mod "Deep sleep"
Clipeste rapid o perioada scurta	Modem activity
Clipeste rapid	Booteaza
Stins	Aparatul nu functioneaza Sau Se incarca firmware

Pasul 3.

Se caută o poziție în bordul mașinii unde se poate fixa dispozitivul. Se vor evita zonele cu temperaturi ridicate gen conducte de incalzire sau zone in care poate intra apa. Echipamentul ATSB nu se amplaseaza langa o parte metalica la mai puțin de 20 cm (e ok in partea de jos). Echipamentul se va pozitiona astfel incat eticheta sa fie in sus, in plan orizontal, astfel incat sa poata citi corect in cele 3 axe (0x,0y,0z)

AROBS Transilvania Software

Address: 400409, Cluj-Napoca, 63 Minerilor Street,
Phone: +40 364 143 201, Fax: +40 264 598 426
E-mail: office@arobs.com

V.A.T. no.: RO 11291045., Trade Registration no.: J12/1845/1998
IBAN: RO61 BRDE 130S V406 2141 1300 BRD GSG Bank Cluj
RO05 ABNA 1300 2641 0035 8025 RBS Bank Cluj
RO74 INGB 0003 0081 9024 8912 ING Bank Cluj